






## 全量式不銹鋼安全閥

## FULL BORE STAINLESS STEEL SAFETY VALVES

LSF-1S 手拉式 Lever 1-1/2"~2"  
LSF-1SP

LSF-2S 密閉式 Sealing 1-1/2"~2"  
LSF-2SP

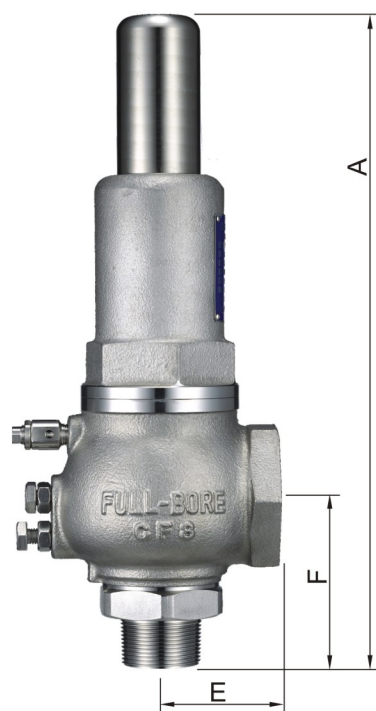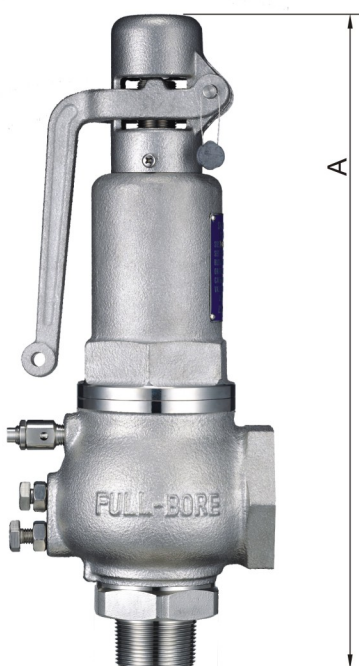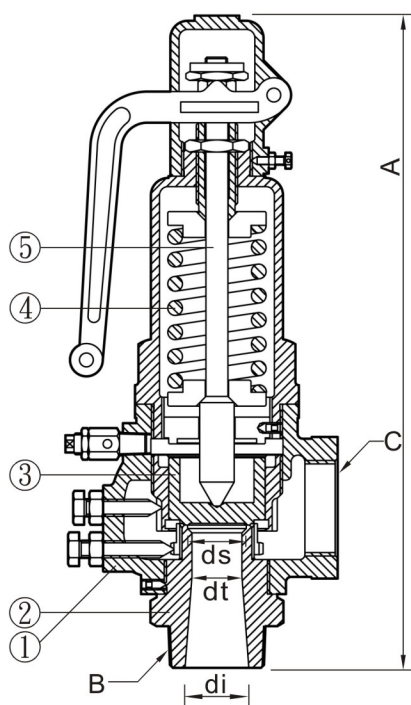

### 尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

| 項目<br>Item<br>尺寸<br>Size | A   | 入口<br>Inlet<br>B | 出口<br>Outlet<br>C | 入口徑<br>Inlet<br>orifice<br>di | 喉部口徑<br>Throat<br>Orifice<br>dt | 閥座口徑<br>Valve seat<br>orifice<br>ds | 喉部面積<br>Effective<br>Discharge area<br>mm <sup>2</sup> | E  | F   | 揚程<br>Lift | 重量<br>Wt.<br>kg |
|--------------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|------------|-----------------|
| 1-1/2"                   | 385 | 1-1/2"           | 2"                | 40                            | 29                              | 34.0                                | 660.5                                                  | 70 | 100 | 7.3        | 12              |
| 2"                       | 440 | 2"               | 2-1/2"            | 50                            | 38                              | 44.0                                | 1134.1                                                 | 85 | 115 | 9.5        | 17.5            |

### 材質表 General Material

| 序號<br>NO.             | 零件<br>Parts Name<br>型式 Model | LSF-1S<br>LSF-2S         | LSF-1SP<br>LSF-2SP          |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1                     | 閥體 Valve Body                | CF8 (不銹鋼)                |                             |
| 2                     | 閥座 Valve Seat                | CF8 or CF8M (不銹鋼)        |                             |
| 3                     | 閥盤 Disc                      | CF8 or CF8M (不銹鋼)        | (CF8 or CF8M)+Teflon (PTFE) |
| 4                     | 彈簧 Spring                    | SUS 304 (不銹鋼)            |                             |
| 5                     | 閥桿 Stem                      | SUS 304 (不銹鋼)            |                             |
| 使用壓力 Working Pressure |                              | 1~10 kgf/cm <sup>2</sup> | 11~16 kgf/cm <sup>2</sup>   |
| 使用溫度 Working Temp     |                              | -196 °C~290 °C           | -60 °C~196 °C               |

| 使用流體 Working Fluid | LSF-2SP                                                                                                                                | LSF-1S LSF-2S LSF-1SP                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                    | 非腐蝕性氣體、非腐蝕性液體、腐蝕性氣體、<br>腐蝕性液體、空氣、蒸氣、水、油<br>Noncorrosive Gas、Noncorrosive Liquid、Corrosive Gas、<br>Corrosive Liquid、Air、Steam、Water、Oil | 非腐蝕性氣體、腐蝕性氣體、<br>空氣、蒸氣<br>Noncorrosive Gas、Corrosive Gas、<br>Air、Steam |