




不銹鋼安全閥

STAINLESS STEEL SAFETY VALVES

AL9SP 密閉式 Sealing 1/4"~1-1/2"

AL9-LSP 手拉式 Lever 1/4"~1-1/2"

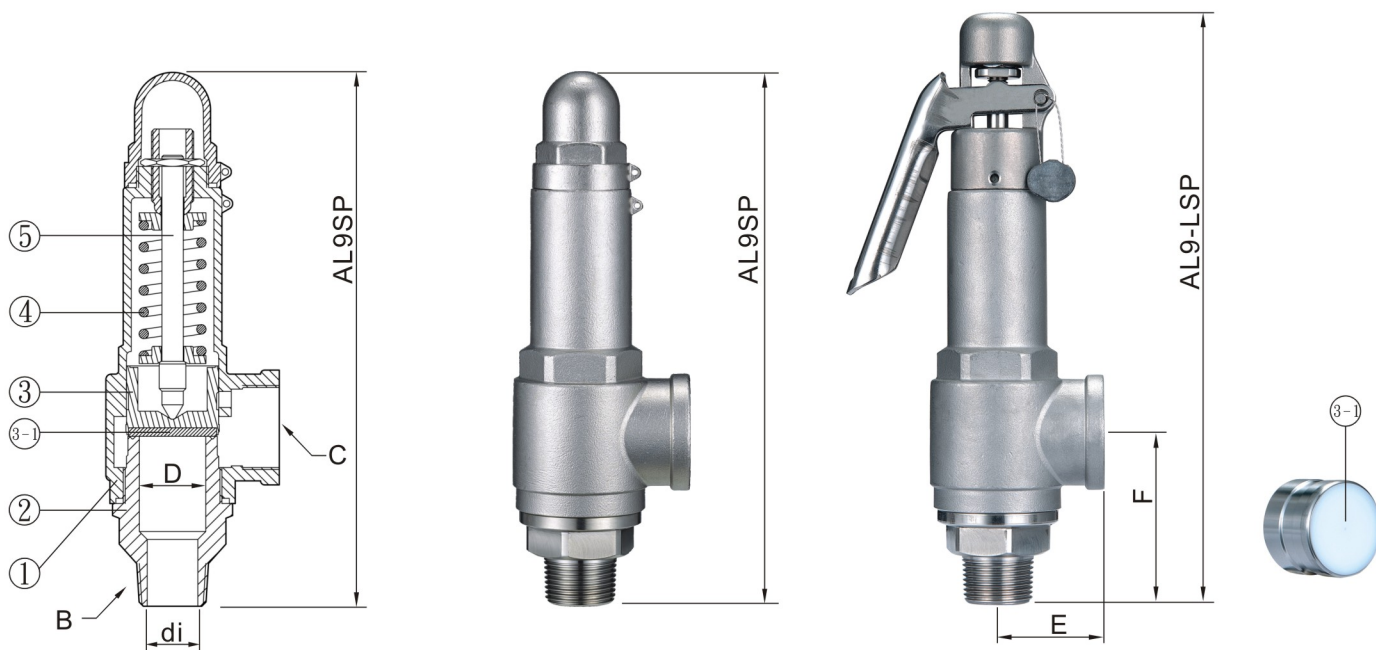

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item 尺寸 Size	AL9SP	入口 Inlet	出口 Outlet	入口徑 Inlet orifice	閥座徑 Valve seat orifice	E	F	揚程 Lift	重量 Wt. kg	項目 Item 尺寸 Size	AL9-LSP	重量 Wt. kg
		B	C	di	D							
1/4"x1/2"	140	1/4"	1/2"	8	13	29	47	0.52	0.5	1/4"x1/2"	166	0.6
3/8"x1/2"	140	3/8"	1/2"	10	13	29	47	0.52	0.5	3/8"x1/2"	166	0.6
1/2"x3/4"	164	1/2"	3/4"	13	19	36	55	0.76	0.7	1/2"x3/4"	190	0.8
3/4"x1"	200	3/4"	1"	19	25	40	67	1.00	1.2	3/4"x1"	222	1.3
1"x1-1/4"	232	1"	1-1/4"	25	32	50	79	1.28	1.9	1"x1-1/4"	248	2.0
1-1/4"x1-1/2"	256	1-1/4"	1-1/2"	32	38	54	86	1.52	2.6	1-1/4"x1-1/2"	272	2.7
1-1/2"x2"	282	1-1/2"	2"	38	50	66	96	2	4.3	1-1/2"x2"	306	4.5

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	AL9SP 密閉式 Sealing	AL9-LSP 手拉式 Lever
1	閥體 Valve Body	CF8 (不銹鋼)		
2	閥座 Valve Seat	SUS 304 or CF8(不銹鋼)		
3	閥盤 Disc	SUS 304 or Cf8(不銹鋼)		
3-1	軟墊 Soft Seal	Teflon (PTFE)		
4	彈簧 Spring	SUS 304 (不銹鋼)		
5	閥桿 Stem	SUS 304 (不銹鋼)		
使用壓力 Working Pressure		2~10 kgf/cm ² 11~20 kgf/cm ²		
使用溫度 Working Temp		-60 °C~196 °C		
使用流體 Working Fluid		非腐蝕性氣體、非腐蝕性液體、腐蝕性氣體、 腐蝕性液體、空氣、蒸氣、水、油 Noncorrosive Gas、Noncorrosive Liquid、Corrosive Gas、 Corrosive Liquid、Air、Steam、Water、Oil	非腐蝕性氣體、腐蝕性氣體、 空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、 Corrosive Gas、Air、Steam	

AL9SP 2" AL9-LSP 2" Working Pressure 11-20kgf/cm², Valve Seat orifice(D) 40mm