





不銹鋼安全閥

STAINLESS STEEL SAFETY VALVES

L8S 密閉式 Sealing 1/2"~2"

L8-LS 手拉式 Lever 1/2"~2"

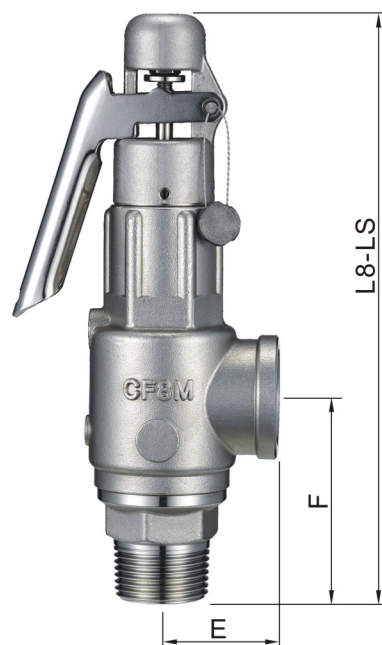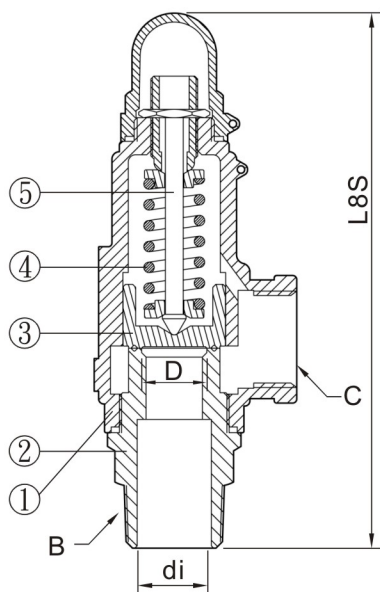

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item	入口 Inlet	出口 Outlet	入口徑 Inlet orifice	閥座徑 Valve seat orifice	尺寸 Size	揚程 Lift	重量 Wt. kg	項目 Item	入口 Inlet	出口 Outlet	入口徑 Inlet orifice	閥座徑 Valve seat orifice	尺寸 Size	揚程 Lift	重量 Wt. kg
L8S	B	C	di	D	E	F		L8-LS	B	C	di	D	E	F	
1/2"x1"	176	1/2"	1"	13	22	40	67	0.88	1.1	1/2"x1"	199	1.3	1/2"x1"	199	1.3
3/4"x1"	176	3/4"	1"	19	22	40	67	0.88	1.2	3/4"x1"	199	1.3	3/4"x1"	199	1.3
1"x1"	180	1"	1"	25	22	40	71	0.88	1.2	1"x1"	203	1.3	1"x1"	203	1.3
1-1/4"x2"	255	1-1/4"	2"	32	38	66	93	1.52	4.6	1-1/4"x2"	279	4.8	1-1/4"x2"	279	4.8
1-1/2"x2"	260	1-1/2"	2"	38	38	66	98	1.52	4.6	1-1/2"x2"	284	4.8	1-1/2"x2"	284	4.8
2"x2"	260	2"	2"	50	38	66	98	1.52	4.6	2"x2"	284	4.9	2"x2"	284	4.9

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	L8S 密閉式 Sealing	L8-LS 手拉式 Lever
1	閥體 Valve Body	CF8M (不銹鋼)		
2	閥座 Valve Seat	SUS316 or CF8M (不銹鋼)		
3	閥盤 Disc	SUS316 or CF8M (不銹鋼)		
4	彈簧 Spring	SUS 304 (不銹鋼)		
5	閥桿 Stem	SUS 316 (不銹鋼)		
使用壓力 Working Pressure		0.3~2 kgf/cm ²	2.1~10 kgf/cm ²	11~20 kgf/cm ²
使用溫度 Working Temp		-196 °C~290 °C		
使用流體 Working Fluid		非腐蝕性氣體、腐蝕性氣體、空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、Corrosive Gas、Air、Steam		