



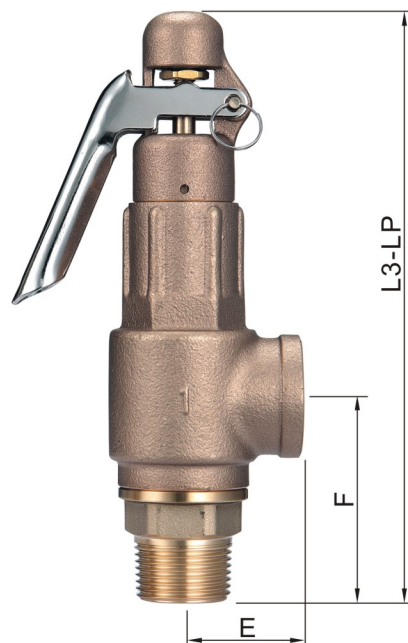

青(砲金)銅安全閥 BRONZE SAFETY VALVES

L3P 密閉式 Sealing 1/2"~2"

L3-LP 手拉式 Lever 1/2"~2"

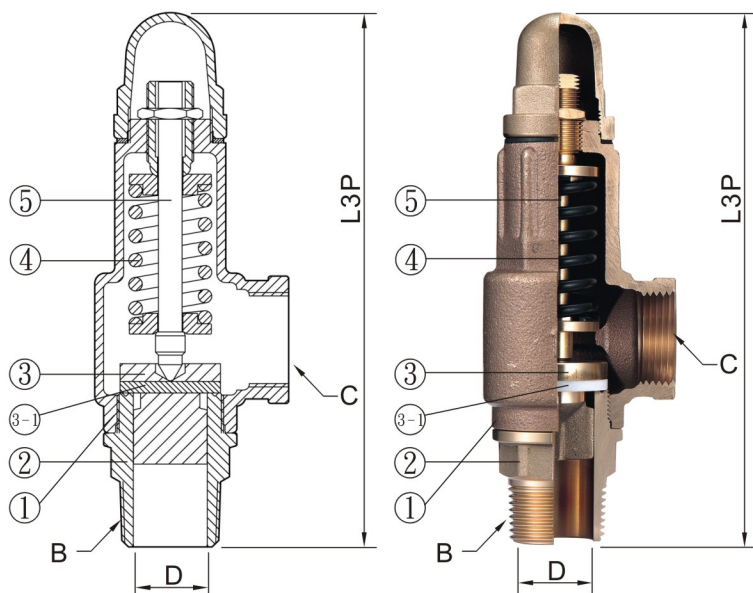

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item	入口 Inlet	出口 Outlet	閥座徑 Valve seat orifice	揚程 Lift	重量 Wt. kg	項目 Item	入口 Inlet	出口 Outlet	閥座徑 Valve seat orifice	揚程 Lift	重量 Wt. kg			
尺寸 Size	L3P	B	C	D	E	F	尺寸 Size	L3-LP	B	C	D	E	F	重量 Wt. kg
1/2"	138	1/2"	1/2"	13	29	50	0.52	0.52	1/2"	161	0.59			
3/4"	149	3/4"	3/4"	19	36	58	0.76	0.66	3/4"	172	0.74			
1"	181	1"	1"	25	40	70	1.00	1.09	1"	202	1.19			
1-1/4"	207	1-1/4"	1-1/4"	32	50	82	1.28	1.90	1-1/4"	222	1.94			
1-1/2"	231	1-1/2"	1-1/2"	38	54	93	1.52	2.35	1-1/2"	246	2.39			
2"	266	2"	2"	50	67	102	2.00	3.85	2"	282	4.11			

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	L3P 密閉式 Sealing	L3-LP 手拉式 Lever
1	閥體 Valve Body	Cast Bronze 青(砲金)銅		
2	閥座 Valve Seat	Forging Brass (鍛造黃銅)		
3	閥盤 Disc	Forging Brass (鍛造黃銅)		
3-1	軟墊 Soft Seal	Teflon (PTFE)		
4	彈簧 Spring	Steel (鋼)		
5	閥桿 Stem	Brass (黃銅)		
使用壓力 Working Pressure		10 kgf/cm ²		
使用溫度 Working Temp		-45 °C~185 °C		
使用流體 Working Fluid		非腐蝕性氣體、非腐蝕性液體、 空氣、蒸氣、水、油 Noncorrosive Gas、Noncorrosive Liquid、 Air Steam、Water、Oil	非腐蝕性氣體、空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、Air、Steam	