




不銹鋼安全閥

STAINLESS STEEL SAFETY VALVES

L8SFF 密閉式 Sealing 1/2"~2"

L8-LSFF 手拉式 Lever 1/2"~2"

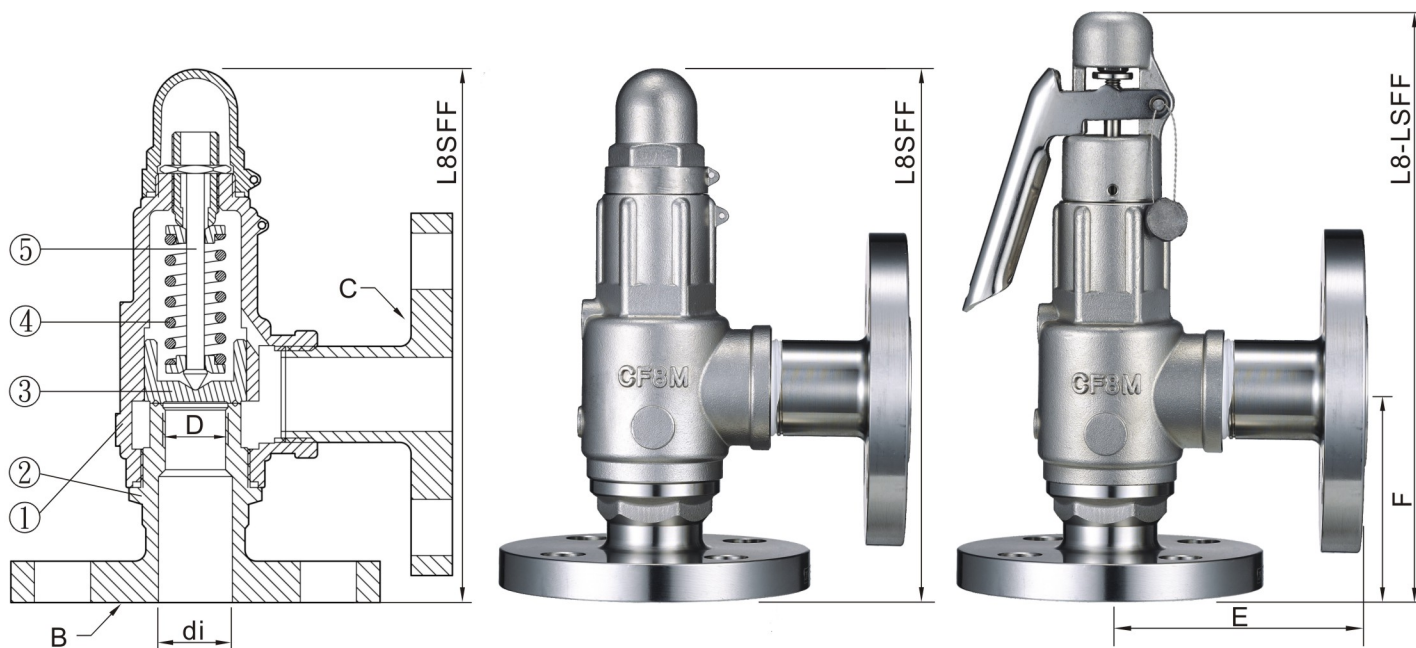

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item 尺寸 Size	L8SFF L8SPFF	入口 Inlet	出口 Outlet	入口徑 Inlet orifice	閥座徑 Valve seat orifice	E	F	揚程 Lift	重量 Wt. kg	項目 Item 尺寸 Size	L8-LSFF L8-LSPPF	重量 Wt. kg
		B	C	di	D							
1/2"x1"	180	1/2"	1"	13	22	87	71	0.88	2.9	1/2"x1"	203	3.0
3/4"x1"	180	3/4"	1"	19	22	87	71	0.88	3.2	3/4"x1"	203	3.3
1"x1"	180	1"	1"	25	22	87	71	0.88	3.6	1"x1"	203	3.7
1-1/4"x2"	260	1-1/4"	2"	32	38	115	98	1.52	8.0	1-1/4"x2"	283	8.1
1-1/2"x2"	260	1-1/2"	2"	38	38	115	98	1.52	8.8	1-1/2"x2"	283	9.0
2"x2"	260	2"	2"	50	38	115	98	1.52	9.0	2"x2"	283	9.2

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	L8SFF L8-LSFF	L8SPFF L8-LSPFF
1	閥體 Valve Body	CF8M (不銹鋼)		
2	閥座 Valve Seat	SUS 316 or CF8M (不銹鋼)		
3	閥盤 Disc	SUS 316 or CF8M (不銹鋼)		(SUS 316 or CF8M)+PTFE
4	彈簧 Spring	SUS 304 (不銹鋼)		
5	閥桿 Stem	SUS 316 (不銹鋼)		
6	法蘭 Flanges	SUS 304 or CF8 (不銹鋼)		
使用壓力 Working Pressure		0.3~2 kgf/cm ² 2.1~10 kgf/cm ² 11~20 kgf/cm ²	2~10 kgf/cm ² 11~20 kgf/cm ²	
使用溫度 Working Temp		-196 °C~290 °C	-60 °C~190 °C	
使用流體 Working Fluid		L8SPFF		L8SFF L8-LSFF L8-LSPFF
		非腐蝕性氣體、非腐蝕性液體、腐蝕性氣體、 腐蝕性液體、空氣、蒸氣、水、油 Noncorrosive Gas、Noncorrosive Liquid、Corrosive Gas、 Corrosive Liquid、Air、Steam、Water、Oil		非腐蝕性氣體、腐蝕性氣體、 空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、Corrosive Gas、 Air、Steam