




全量式不銹鋼安全閥

FULL BORE STAINLESS STEEL SAFETY VALVES

L6SPFF 密閉式 Sealing 3/4"~2"

L6-LSPFF 手拉式 Lever 3/4"~2"

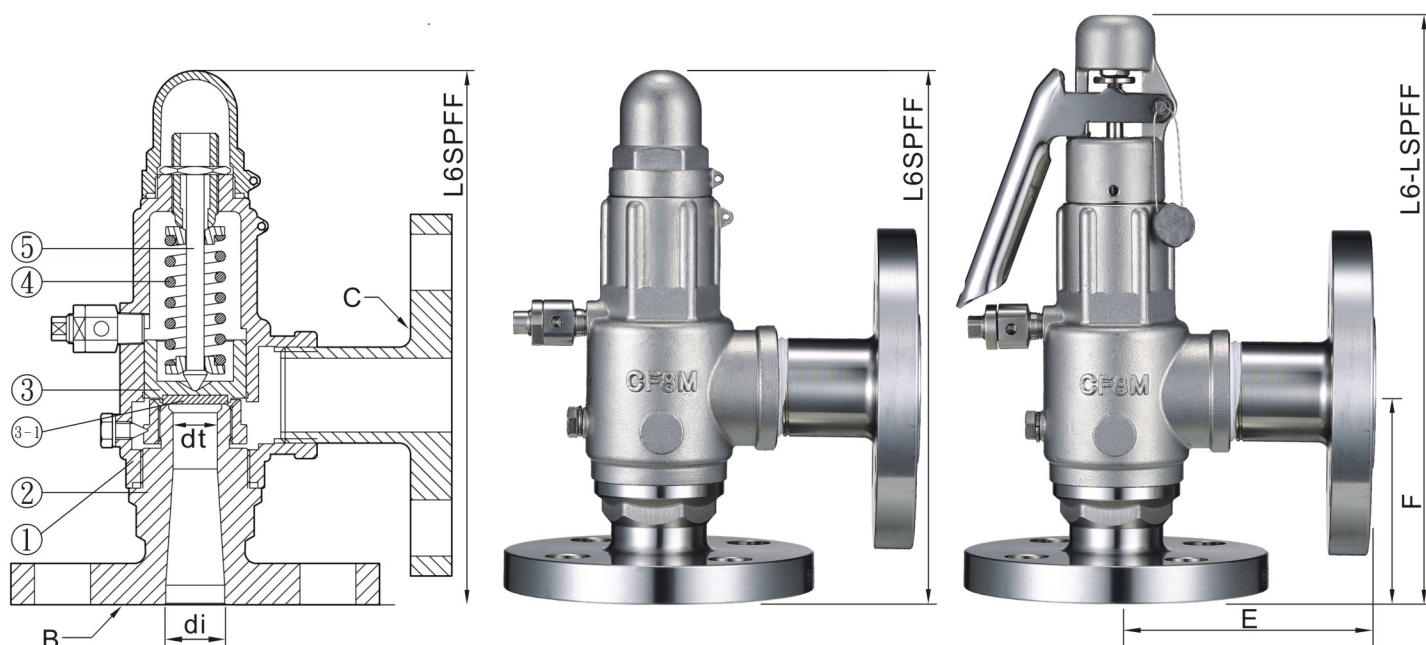

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item	L6S PFF	入口 Inlet B	出口 Outlet C	入口徑 Inlet orifice di	喉部口徑 Throat Orifice dt	E	F	揚程 Lift	重量 Wt. kg	項目 Item	L6-L SPFF	重量 Wt. kg
尺寸 Size										尺寸 Size		
3/4"x1"	180	3/4"	1"	19	15	87	67	3.8	3.2	3/4"x1"	203	3.3
1"x1"	180	1"	1"	20	15	87	71	3.8	3.7	1"x1"	203	3.8
1-1/4"x2"	260	1-1/4"	2"	32	29	115	93	7.3	8.1	1-1/4"x2"	283	8.2
1-1/2"x2"	260	1-1/2"	2"	38	29	115	98	7.3	9.0	1-1/2"x2"	283	9.1
2"x2"	260	2"	2"	40	29	115	98	7.3	9.1	2"x2"	283	9.2

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	L6SPFF 密閉式 Sealing	L6-LSPFF 手拉式 Lever
1	閥體 Valve Body	CF8M (不銹鋼)		
2	閥座 Valve Seat	SUS 316 CF8M (不銹鋼)		
3	閥盤 Disc	SUS 316 CF8M (不銹鋼)		
3-1	軟墊 Soft Seal	Teflon (PTFE)		
4	彈簧 Spring	SUS 304 (不銹鋼)		
5	閥桿 Stem	SUS 316 (不銹鋼)		
6	法蘭 Flanges	SUS 304 or CF8 (不銹鋼)		
使用壓力 Working Pressure		2~10 kgf/cm ²	11~16 kgf/cm ²	
使用溫度 Working Temp		-60 °C~196 °C		
使用流體 Working Fluid		非腐蝕性氣體、腐蝕性氣體、 空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、 Corrosive Gas、Air、Steam		