




全量式不銹鋼安全閥

FULL BORE STAINLESS STEEL SAFETY VALVES

L6SP 密閉式 Sealing 3/4"~2"

L6-LSP 手拉式 Lever 3/4"~2"

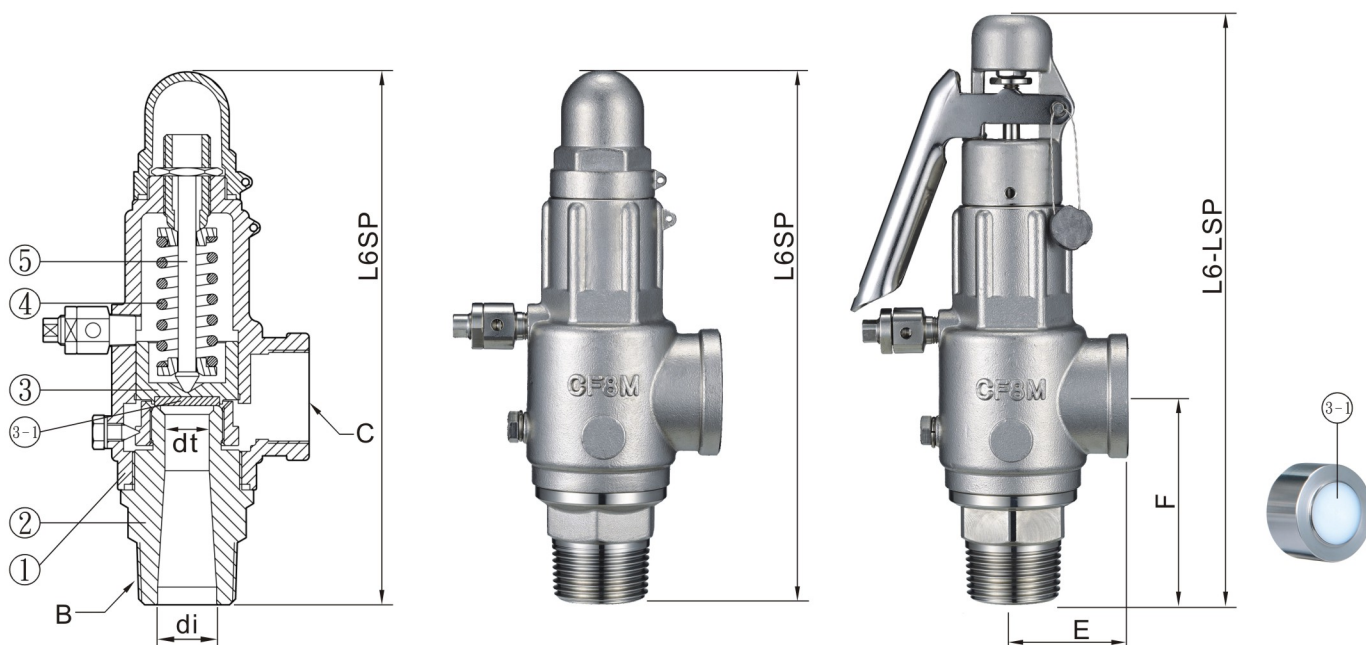

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item	入口 Inlet	出口 Outlet	入口徑 Inlet orifice	喉部口徑 Throat Orifice			揚程 Lift	重量 Wt. kg	項目 Item		重量 Wt. kg	
尺寸 Size	L6SP	B	C	di	dt	E	F		尺寸 Size	L6-LSP		
3/4"x1"	176	3/4"	1"	19	15	40	67	3.8	1.2	3/4"x1"	200	1.3
1"x1"	180	1"	1"	20	15	40	71	3.8	1.3	1"x1"	203	1.4
1-1/4"x2"	255	1-1/4"	2"	32	29	66	93	7.3	4.8	1-1/4"x2"	278	5.0
1-1/2"x2"	260	1-1/2"	2"	38	29	66	98	7.3	4.9	1-1/2"x2"	283	5.1
2"x2"	260	2"	2"	40	29	66	98	7.3	5.0	2"x2"	283	5.2

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	L6SP 密閉式 Sealing	L6-LSP 手拉式 Lever
1	閥體 Valve Body	CF8M (不銹鋼)		
2	閥座 Valve Seat	SUS 316 CF8M (不銹鋼)		
3	閥盤 Disc	SUS 316 CF8M (不銹鋼)		
3-1	軟墊 Soft Seal	Teflon (PTFE)		
4	彈簧 Spring	SUS 304 (不銹鋼)		
5	閥桿 Stem	SUS 316 (不銹鋼)		
使用壓力 Working Pressure		2~10 kgf/cm ²	11~16 kgf/cm ²	
使用溫度 Working Temp		-60 °C~196 °C		
使用流體 Working Fluid		非腐蝕性氣體、腐蝕性氣體、 空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、 Corrosive Gas、Air、Steam		