




全量式安全閥 FULL BORE SAFETY VALVES

FSF-1P 手拉式 Lever 3/4"~2"

FSF-2P 密閉式 Sealing 3/4"~2"

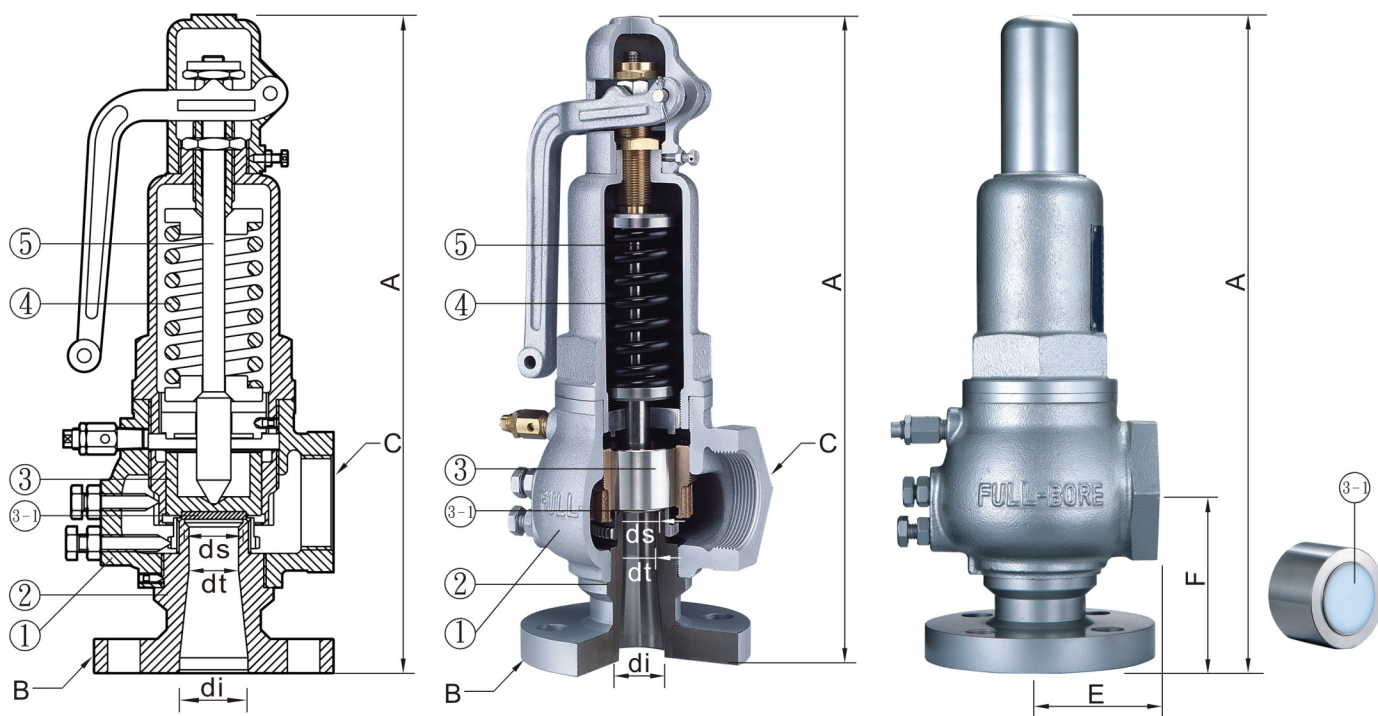

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item 尺寸 Size		入口 Inlet	出口 Outlet	入口徑 Inlet orifice	喉部口徑 Throat Orifice	閥座口徑 Valve seat orifice	喉部面積 Effective Discharge area			揚程 Lift	重量 Wt. kg	
		A	B	C	di	dt	ds	mm ²	E	F		
Standard Size	1"	310	1"	1-1/4"	25	19	22.5	283.5	60	85	4.8	6.6
	1-1/2"	385	1-1/2"	2"	40	29	34	660.5	70	100	7.3	11.7
	2"	440	2"	2-1/2"	50	38	44	1134.1	85	115	9.5	17.7
Order Size	3/4"	310	3/4"	1-1/4"	25	19	22.5	283.5	60	85	4.8	6.0
	1"*2"	385	1"	2"	40	29	34	660.5	70	100	7.3	11.0
	1-1/4"	385	1-1/4"	2"	40	29	34	660.5	70	100	7.3	11.0

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	FSF-2P 密閉式 Sealing	FSF-1P 手拉式 Lever
1	閥體 Valve Body	FC (鑄鐵)		
2	閥座 Valve Seat	SUS 304 or CF8 (不銹鋼)		
3	閥盤 Disc	SUS 304 or CF8 (不銹鋼)		
3-1	軟墊 Soft Seal	Teflon (PTFE)		
4	彈簧 Spring	Steel (鋼)		
5	閥桿 Stem	SUS 304 (不銹鋼)		
使用壓力 Working Pressure		1~10 kgf/cm ²	11~16 kgf/cm ²	
使用溫度 Working Temp		-5 °C~196 °C		
使用流體 Working Fluid		非腐蝕性氣體、空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、Air、Steam		