




全量式安全閥 FULL BORE SAFETY VALVES

LSF-1P 手拉式 Lever 1"~2"

LSF-2P 密閉式 Sealing 1"~2"

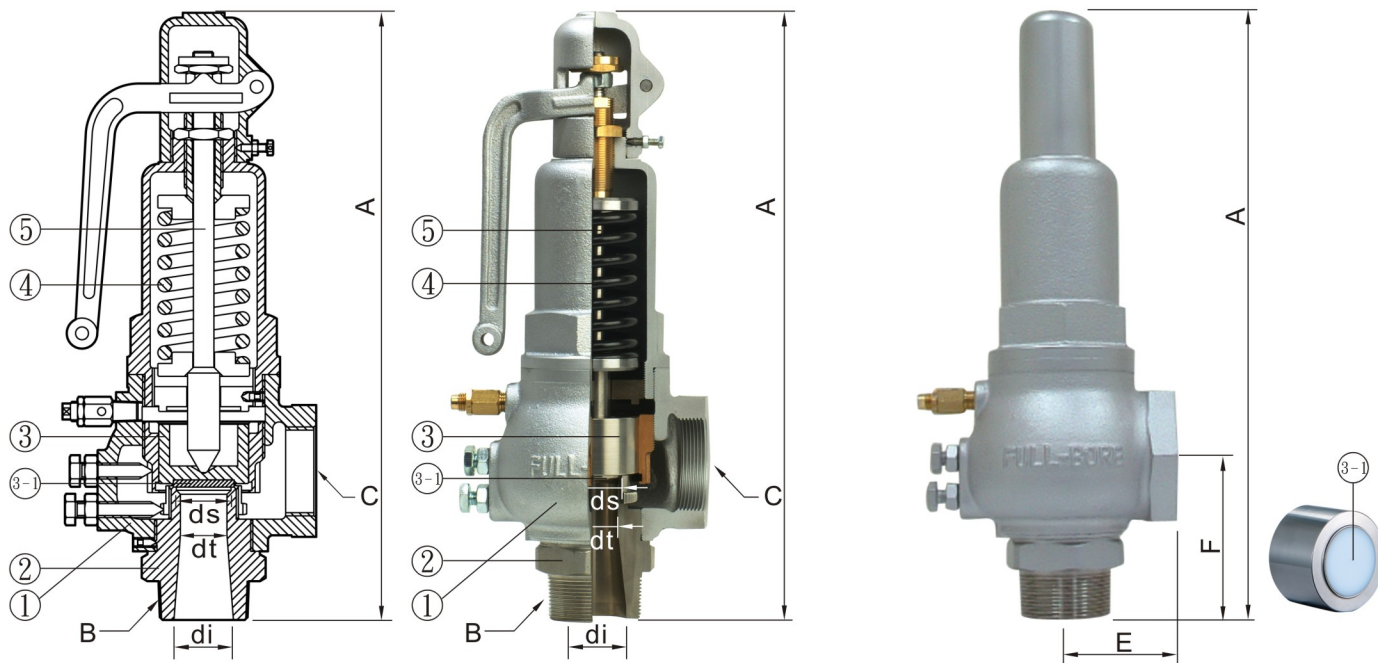

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item		入口 Inlet	出口 Outlet	入口徑 Inlet orifice	喉部口徑 Throat Orifice	閥座口徑 Valve seat orifice	喉部面積 Effective Discharge area			揚程 Lift	重量 Wt. kg	
尺寸 Size		A	B	C	di	dt	ds	mm ²	E	F		
Standard Size	1"	307	1"	1-1/4"	25	19	22.5	283.5	60	81	4.8	5.1
	1-1/2"	385	1-1/2"	2"	40	29	34	660.5	70	100	7.3	10
	2"	440	2"	2-1/2"	50	38	44	1134.1	85	115	9.5	15.5
Order Size	1-1/4"	307	1-1/4"	1-1/4"	25	19	22.5	283.5	60	81	4.8	5.1
	1-1/4"*4"	380	1-1/4"	2"	32	29	34	660.5	70	95	7.3	10
	2"*2"	385	2"	2"	40	29	34	660.5	70	100	7.3	10

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	LSF-2P 密閉式 Sealing	LSF-1P 手拉式 Lever
1	閥體 Valve Body	FC (鑄鐵)		
2	閥座 Valve Seat	SUS 304 or CF8 (不銹鋼)		
3	閥盤 Disc	SUS 304 or CF8 (不銹鋼)		
3-1	軟墊 Soft Seal	Teflon (PTFE)		
4	彈簧 Spring	Steel (鋼)		
5	閥桿 Stem	SUS 304 (不銹鋼)		
使用壓力 Working Pressure		1~10 kgf/cm ²	11~16 kgf/cm ²	
使用溫度 Working Temp		-5 °C~196 °C		
使用流體 Working Fluid		非腐蝕性氣體、空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、Air、Steam		