






全量式不銹鋼安全閥

FULL BORE STAINLESS STEEL SAFETY VALVES

FSF-1S 手拉式 Lever 1-1/2"~2"
FSF-1SP

FSF-2S 密閉式 Sealing 1-1/2"~2"
FSF-2SP

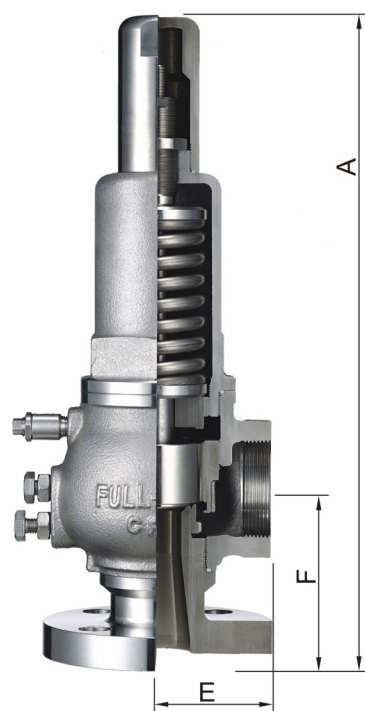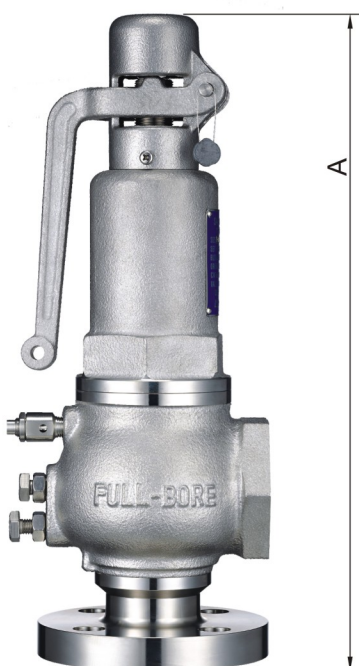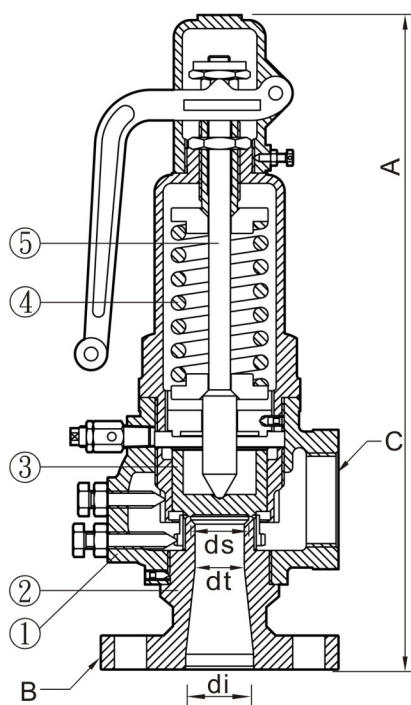

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item 尺寸 Size	A	入口 Inlet B	出口 Outlet C	入口徑 Inlet orifice di	喉部口徑 Throat Orifice dt	閥座口徑 Valve seat orifice ds	喉部面積 Effective Discharge area mm ²	E	F	揚程 Lift	重量 Wt. kg
1-1/2"	385	1-1/2"	2"	40	29	34.0	660.5	70	100	7.3	12
2"	440	2"	2-1/2"	50	38	44.0	1134.1	85	115	9.5	17.5

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name 型式 Model	FSF-1S FSF-2S	FSF-1SP FSF-2SP
1	閥體 Valve Body	CF8 (不銹鋼)	
2	閥座 Valve Seat	CF8 or CF8M (不銹鋼)	
3	閥盤 Disc	CF8 or CF8M (不銹鋼)	(CF8 or CF8M)+Teflon (PTFE)
4	彈簧 Spring	SUS 304 (不銹鋼)	
5	閥桿 Stem	SUS 304 (不銹鋼)	
使用壓力 Working Pressure		1~10 kgf/cm ²	11~16 kgf/cm ²
使用溫度 Working Temp		-196 °C~290 °C	-60 °C~196 °C

使用流體 Working Fluid	FSF-2SP	FSF-1S FSF-2S FSF-1SP
	非腐蝕性氣體、非腐蝕性液體、腐蝕性氣體、 腐蝕性液體、空氣、蒸氣、水、油 Noncorrosive Gas、Noncorrosive Liquid、Corrosive Gas、 Corrosive Liquid、Air、Steam、Water、Oil	非腐蝕性氣體、腐蝕性氣體、 空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、Corrosive Gas、 Air、Steam