




# 青(砲金)銅安全閥 BRONZE SAFETY VALVES

L9BSP 密閉式 Sealing 1/2"~2"

L9-LBSP 手拉式 Lever 1/2"~2"

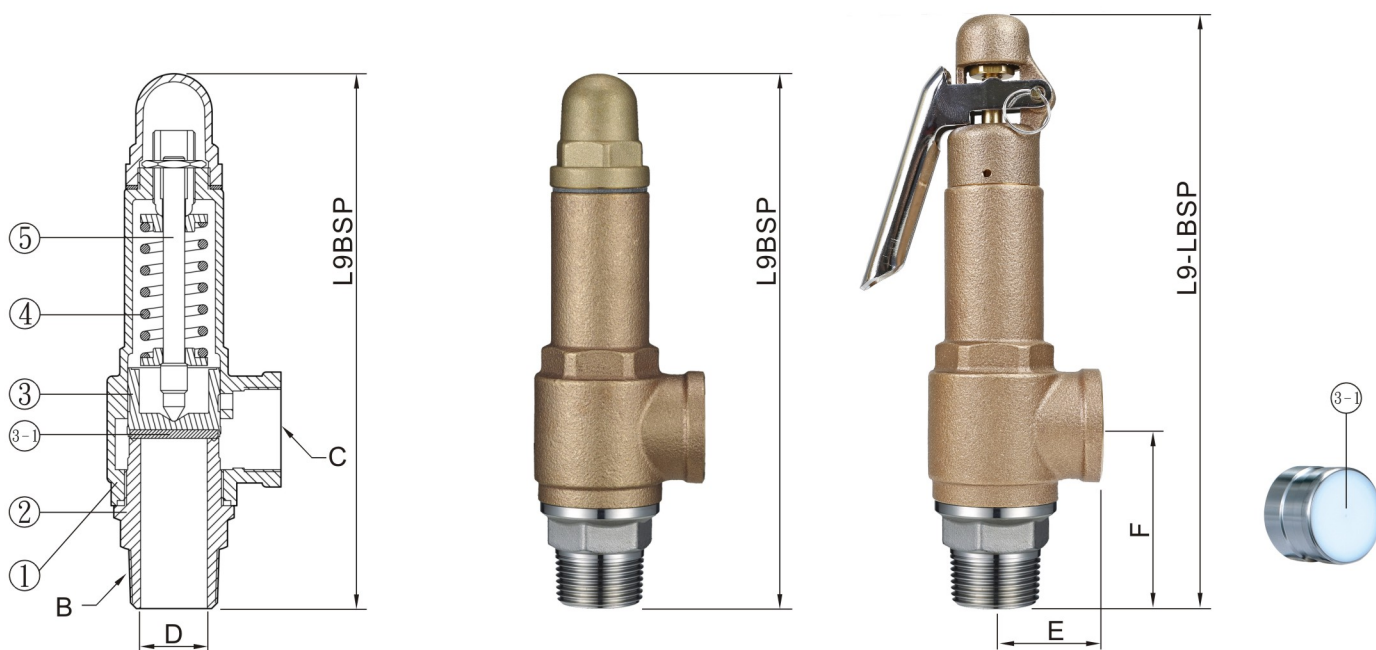

## 尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

| 項目<br>Item<br><br>尺寸<br>Size | 入口<br>Inlet<br><br>B | 出口<br>Outlet<br><br>C | 閥座徑<br>Valve seat<br>orifice<br><br>D | E  | F  | 揚程<br>Lift<br><br>0.52 | 重量<br>Wt.<br>kg<br><br>0.5 | 項目<br>Item<br><br>尺寸<br>Size | 重量<br>Wt.<br>kg<br><br>0.6 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----|----|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                              |                      |                       |                                       |    |    |                        |                            |                              |                            |
| 1/2"                         | 145                  | 1/2"                  | 1/2"                                  | 13 | 29 | 49                     | 0.52                       | 1/2"                         | 167                        |
| 3/4"                         | 167                  | 3/4"                  | 3/4"                                  | 19 | 36 | 55                     | 0.76                       | 3/4"                         | 190                        |
| 1"                           | 202                  | 1"                    | 1"                                    | 25 | 40 | 67                     | 1.00                       | 1"                           | 223                        |
| 1-1/4"                       | 233                  | 1-1/4"                | 1-1/4"                                | 32 | 50 | 79                     | 1.28                       | 1-1/4"                       | 248                        |
| 1-1/2"                       | 256                  | 1-1/2"                | 1-1/2"                                | 38 | 54 | 86                     | 1.52                       | 1-1/2"                       | 272                        |
| 2"                           | 283                  | 2"                    | 2"                                    | 50 | 66 | 96                     | 2.00                       | 2"                           | 299                        |

## 材質表 General Material

| 序號<br>NO.             | 零件<br>Parts Name | 型式 Model                                                                                    | L9BSP 密閉式<br>Sealing      | L9-LBSP 手拉式<br>Lever |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1                     | 閥體 Valve Body    | Cast Bronze 青(砲金)銅                                                                          |                           |                      |
| 2                     | 閥座 Valve Seat    | SUS304 or CF8 (不銹鋼)                                                                         |                           |                      |
| 3                     | 閥盤 Disc          | SUS304 or CF8 (不銹鋼)                                                                         |                           |                      |
| 3-1                   | 軟墊 Soft Seal     | Teflon (PTFE)                                                                               |                           |                      |
| 4                     | 彈簧 Spring        | Steel (鋼)                                                                                   |                           |                      |
| 5                     | 閥桿 Stem          | Brass (黃銅)                                                                                  |                           |                      |
| 使用壓力 Working Pressure |                  | 2~10 kgf/cm <sup>2</sup>                                                                    | 11~20 kgf/cm <sup>2</sup> |                      |
| 使用溫度 Working Temp     |                  | -45 °C~185 °C                                                                               |                           |                      |
| 使用流體 Working Fluid    |                  | 非腐蝕性氣體、非腐蝕性液體、<br>空氣、蒸氣、水、油<br>Noncorrosive Gas、Noncorrosive Liquid、<br>Air、Steam、Water、Oil |                           |                      |
|                       |                  | 非腐蝕性氣體、空氣、蒸氣<br>Noncorrosive Gas、Air、Steam                                                  |                           |                      |