

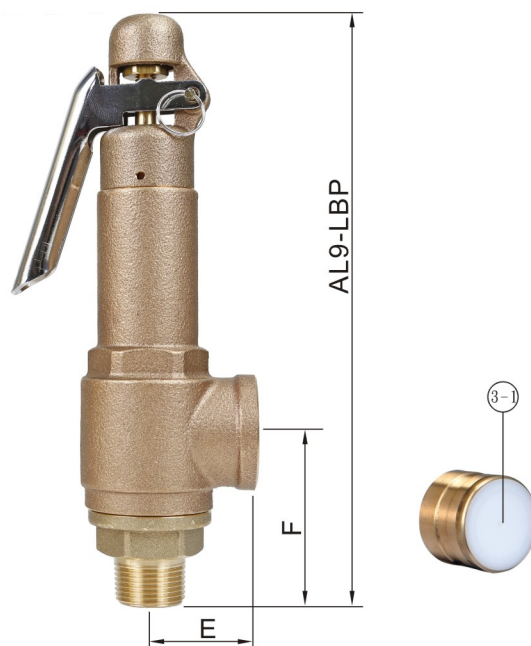


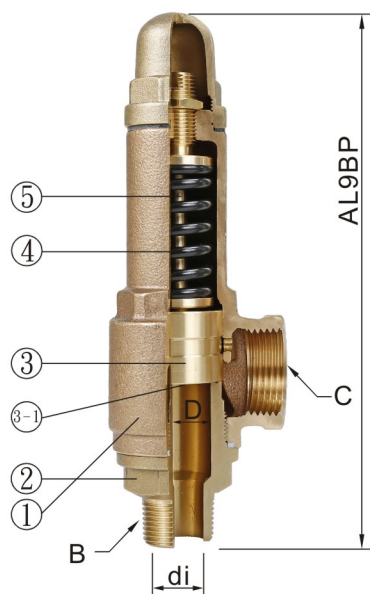

青(砲金)銅安全閥 BRONZE SAFETY VALVES

AL9BP 密閉式 Sealing 1/4"~1-1/2"

AL9-LBP 手拉式 Lever 1/4"~1-1/2"

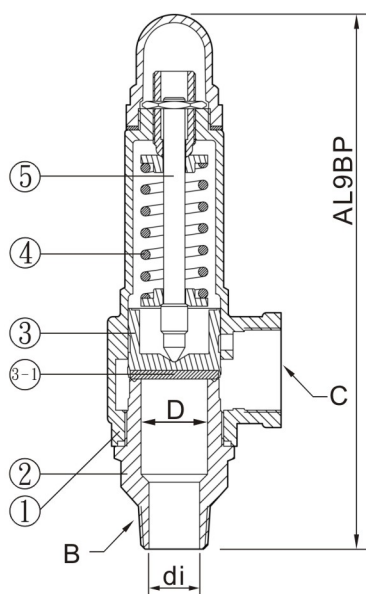

尺寸表 Dimensions

(密閉式 Sealing)

單位 Unit:mm

(手拉式 Lever)

單位 Unit:mm

項目 Item 尺寸 Size	入口 Inlet B	出口 Outlet C	入口徑 Inlet orifice di	閥座徑 Valve seat orifice D	E	F	揚程 Lift	重量 Wt. kg	項目 Item 尺寸 Size	重量 Wt. kg		
											AL9BP	AL9-LBP
1/4"x1/2"	143	1/4"	1/2"	8	13	29	47	0.52	0.5	1/4"x1/2"	166	0.6
3/8"x1/2"	143	3/8"	1/2"	10	13	29	47	0.52	0.5	3/8"x1/2"	166	0.6
1/2"x3/4"	167	1/2"	3/4"	13	19	36	55	0.76	0.8	1/2"x3/4"	190	0.8
3/4"x1"	202	3/4"	1"	19	25	40	67	1.00	1.3	3/4"x1"	223	1.4
1"x1-1/4"	233	1"	1-1/4"	25	32	50	79	1.28	2.2	1"x1-1/4"	248	2.1
1-1/4"x1-1/2"	257	1-1/4"	1-1/2"	32	38	54	86	1.52	2.8	1-1/4"x1-1/2"	272	2.9
1-1/2"x2"	283	1-1/2"	2"	38	50	66	96	2	4.7	1-1/2"x2"	299	4.9

材質表 General Material

序號 NO.	零件 Parts Name	型式 Model	AL9BP 密閉式 Sealing	AL9-LBP 手拉式 Lever
1	閥體 Valve Body	Cast Bronze 青(砲金)銅		
2	閥座 Valve Seat	Forging Brass (鍛造黃銅)		
3	閥盤 Disc	Forging Brass (鍛造黃銅)		
3-1	軟墊 Soft Seal	Teflon (PTFE)		
4	彈簧 Spring	Steel (鋼)		
5	閥桿 Stem	Brass (黃銅)		
使用壓力 Working Pressure		2~10 kgf/cm ² 11~20 kgf/cm ²		
使用溫度 Working Temp		-45 °C~185 °C		
使用流體 Working Fluid		非腐蝕性氣體、非腐蝕性液體、 空氣、蒸氣、水、油 Noncorrosive Gas、Noncorrosive Liquid、 Air、Steam、Water、Oil	非腐蝕性氣體、空氣、蒸氣 Noncorrosive Gas、Air、Steam	